

SE470LC

بیل مکانیکی



بیل مکانیکی SE470LC


سیستم حرکت و زیر بندی

مدل موتور حرکت: Nabtesco
تعداد کفشک: ۲x۴۹
عرض کفشک: ۶۰۰ میلیمتر
سرعت حرکت (سیک - سنگین): ۳/۳-۵/۶ کیلومتر بر ساعت
رولیک ها (بالا - پایین): ۹-۲ در هر طرف
قابلیت شیب روی: (۳۵ درجه) ۷۰٪
حداقل فاصله شاسی با زمین: ۵۷۰ میلیمتر

ظرفیت ها

مخزن سوخت: ۶۲۰ لیتر
سیستم خنک کننده: ۳۴ لیتر
روغن موتور: ۳۵ لیتر
مخزن هیدرولیک: ۳۶۶ لیتر
کل سیستم هیدرولیک: ۴۶۰ لیتر

ابعاد کلی

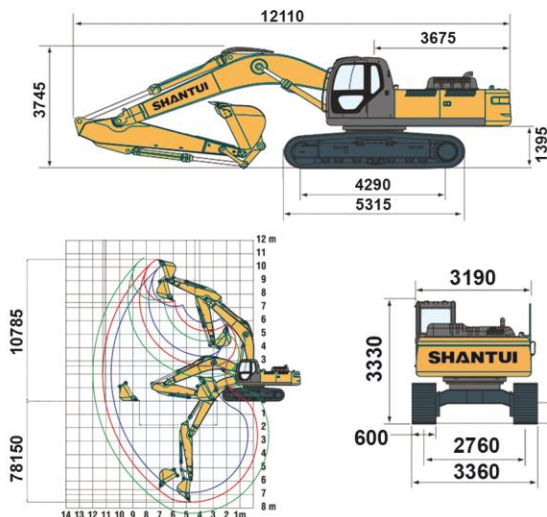

• مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

مشخصات کلی

وزن عملیاتی: ۴۶۸۰۰ کیلوگرم
حجم باکت: ۲/۲ متر مکعب
عرض باکت: ۱۷۱۰ میلیمتر
طول بازو: ۳۳۸۱ میلیمتر
طول بوم: ۷۰۶۰ میلیمتر
حداکثر نیروی حفاری باکت: ۲۸۸ کیلو نیوتن
حداکثر نیروی حفاری بازو: ۱۴۲ کیلو نیوتن

موتور

مدل موتور: Cummins QSM11
نوع موتور: خطی-توربوشارژدار - دارای اینتر کولر
قدرت موتور: ۲۵۰ کیلو وات (۳۳۵ اسب بخار)
دور موتور: ۲۰۰۰ دور در دقیقه
حجم موتور: ۱۰/۸ لیتر
تعداد سیلندر: ۶
قطر / کورس: ۱۴۷۰x۱۲۵ میلیمتر

سیستم هیدرولیک

مدل پمپ اصلی: Kawasaki (ژاپن)
نوع پمپ: K5V200DTH
حداکثر دبی: ۲۷+۲۳۶۰ لیتر در دقیقه
شیرکنترل اصلی: Kawasaki

سیستم گردان

مدل موتور گردان: Kawasaki (ژاپن)
ترمز گردان: روغنی - مکانیکی
سرعت گردان: ۱۰ دور در دقیقه
حداقل شعاع گردش: ۳۷۲۰ میلیمتر

پاسارگاد ماشین پیرنشیا جنوب (سهامی خاص)

تهران، کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، روبروی پالایشگاه نفت پارس، نبش بهار هفتم کد پستی: ۱۳۹۹۱۴۳۱۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۰۳۱-۳۹ فکس: ۰۲۱-۴۴۹۹۷۷۵۳

شیراز: خیابان بعثت، کوچه ۹، شماره ۱، ساختمان پیرنشیا جنوب، کد پستی: ۷۱۷۴۷-۸۸۴۱۷

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۰-۳ فکس: ۰۷۱-۳۶۴۷۵۳۶۹